

说明书

—— 桌面线缆收纳信号接口盒CLB-B/S062


产品介绍

一款按照专业工程理念设计的产品。采用翻盖开合方式，隐藏安装，可使盒面与桌面保持齐平，整洁与美观；有效解决多种视频设备通讯线缆简单、有序、美观的连接。使用时可抽出相应的线缆，拔出连接后自动回拉收纳的媒体接口盒。


技术参数

产品三视图

型号	桌面线缆收纳信号接口盒CLB-B/S062
配置	可滑动电源、65W氮化镓适配器、两根抽线结构
AC插座参数	OUT AC220V 10A
AC插头参数	IN AC220V 10A
颜色	黑色、银色
材质	铝合金
产品尺寸	189×130×690mm
面板尺寸	189×130mm
开孔尺寸	182×122mm


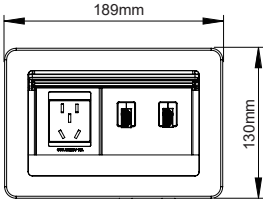


型号:CLB-B062-1100
配置:1个滑动电源
2个抽线结构

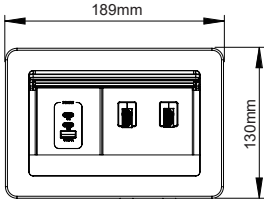

型号:CLB-B062-6000
配置:1个65W氮化镓适配器
2个抽线结构

名称	规格
3.5mm音频线	3.5mm 立体声两芯带屏蔽音频线，抽出线长≥800mm
USB-C线	USB3.0，传输速率：5Gbps，抽出线长≥800mm
HDMI线	HDMI2.0，传输带宽18G，分辨率：480P、720P、1080i、1080P、3D 4K@60Hz，抽出线长≥800mm
六类网线	CAT6a水晶头，传输速率：10Gbps，频率带宽600MHz，抽出线长≥800mm
USB线	USB2.0，传输速率：480Mbps，抽出线长≥800mm

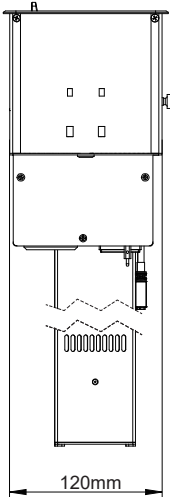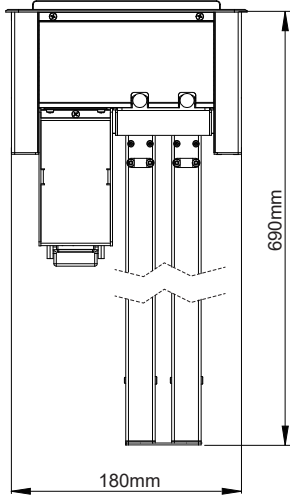

名称	接口形式
3.5mm音频线	P to R
USB-C线	P to R
HDMI线	P to R
六类网线	P to P
USB线	P to R


备注：
1、P为Plug 插头，R为Receptacl插座；
2、所有线缆的插头（P端）默认安装在抽线盒上端。

	输入电压范围 Input voltage gangge	输出电压 Output voltage		输出电流 Output current	输出功率 (W) Output power	支持协议 Support agreement
		VDC		mA	(W)	
氮化镓适配器 参数	AC 100-240V	USB-C1	5	3000	15	PD2.0/PD3.0/ QC4+/ FCP/AFC/ PPS
			9	3000	27	
			12	3000	36	
			15	3000	45	
			20	3250	65	
		USB-C2	5	3000	15	USB-C2:PD2.0/PD3.0/ FCP/ SCP/AFC
			9	2220	20	
			5	3000	15	
		USB-A	9	2000	18	USB-A:APPLE2.4A、DCP1.5A、 QC2.0/QC3.0、 AFC/FCP
			12	1500	18	

产品特性

- 1、翻盖静音、抽线顺滑
- 2、四根可更换抽线, 灵活性高
- 3、可抽出线缆长度≥800mm
- 4、装饰面板使用铝合金,CNC精雕加工, 表面喷砂处理, 阳极氧化
- 5、AC电源插座可滑动, 适用多种规格的电源插头和适配器插头
- 6、带毛刷设计, 遮蔽空隙, 挡落灰尘, 使用时更加美观

安装步骤

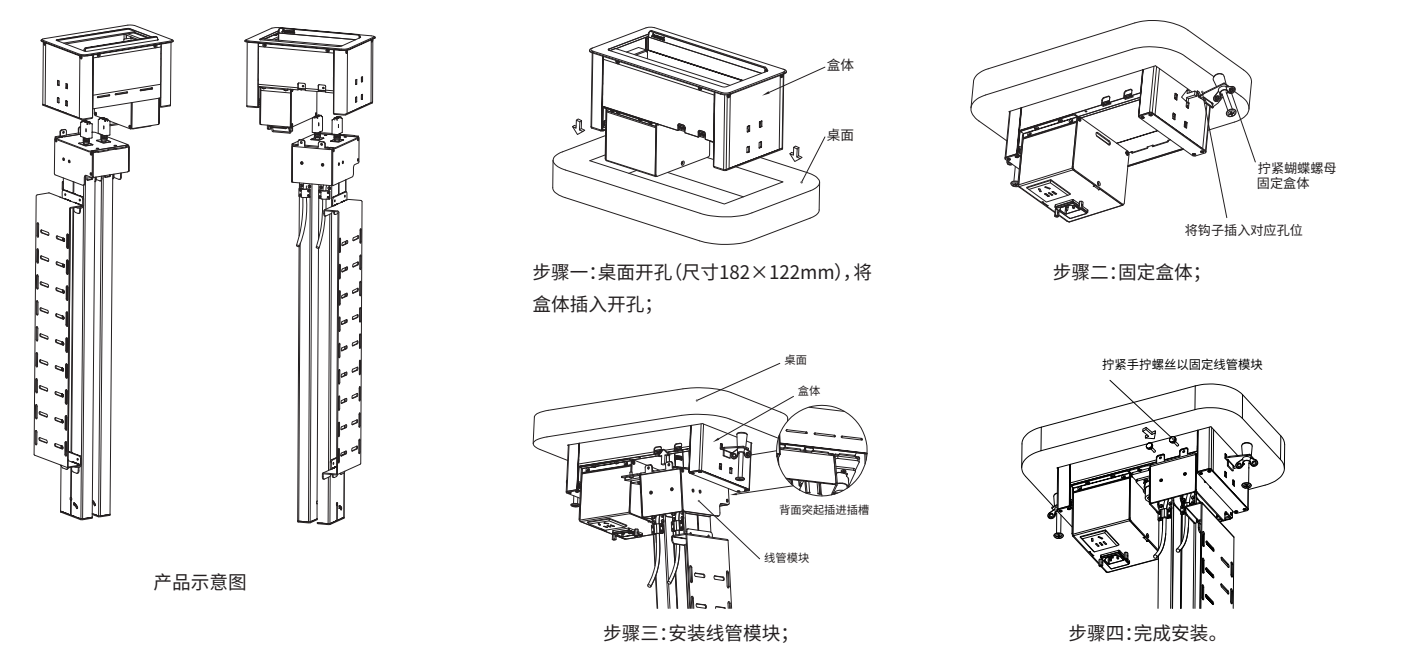

安全须知

只有在完整阅读并严格遵守操作说明的情况下, 才可以安全的使用本产品;

不遵守本操作说明可能会导致产品损坏, 安装有误的问题;

! 儿童, 身体、知觉、精神障碍人士及缺乏经验的人士只能在成人监督和指导下使用本产品。

保修信息

- 1、本产品自用户从厂家购买之日起, 实行为期12个月的免费保修 (定制产品除外);
- 2、本产品自用户从厂家购买之日起一个月内发生质量问题, 厂家包退、包换、包修;
- 3、本产品自用户从厂家购买之日起三个月内发生质量问题, 厂家包换、包修;
- 4、安装过程严格遵循本册内容, 及行业标准进行安装, 未按说明书操作导致的一切问题不在保修范围内;
- 5、由于产品滥用、误用、疏忽、异常事故等非正常情况下使用的损坏不在保修范围内;
- 6、自行拆装或非我公司授权的维修中心拆装、修理及任何部分零件被置换及人为损坏不在保修范围内;
- 7、客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏不在保修范围内;
- 8、因不可抗力如地震、水灾等造成的损坏不在保修范围内;
- 9、正常使用造成的外观磨损不在保修范围内。

如需服务, 请填写以下信息, 随产品寄回我司

公司名称: _____

公司地址: _____

联系电话: _____

产品名称: _____

产品型号: _____

机 身 号: _____

保修日期: 以发票日期为准