

Jomard.

精益求精 使命必达

蓝牙无线墨水屏电子桌牌

安装使用说明书

适用型号：EED-R7系列

上海精仪达智能科技有限公司

Jomard Intelligent Technology Co., Ltd.

地址：上海普陀区同普路1175弄14号210


售后服务电话：400-6929-958

网址：www.Jomard.com

上海精仪达智能科技有限公司

产品参数

墨水屏电子桌牌（无线蓝牙型），此桌牌以电子墨水屏为显示面板，替代传统的纸质桌牌和液晶桌牌，高科技感的外观设计，低功耗节能的显示方案，结合蓝牙网络和手机APP，为用户提供更加便捷的会议工作服务内容。电子纸会议桌牌具有环保，节能省电，操作便捷，实用范围广等特点。这套系统可以通过上传EXCEL名单表到服务器，然后通过手机端APP在任何会议室现场操作变更桌牌的内容，对会议管理者来讲，是一种高效的会议管理技术变革，不但可以替代传统的纸张打印，减少布置会场工作量，而且用在会场尽显高档大气，增加会场科技感和气氛，是各大会议场所信息化升级的最佳选择。

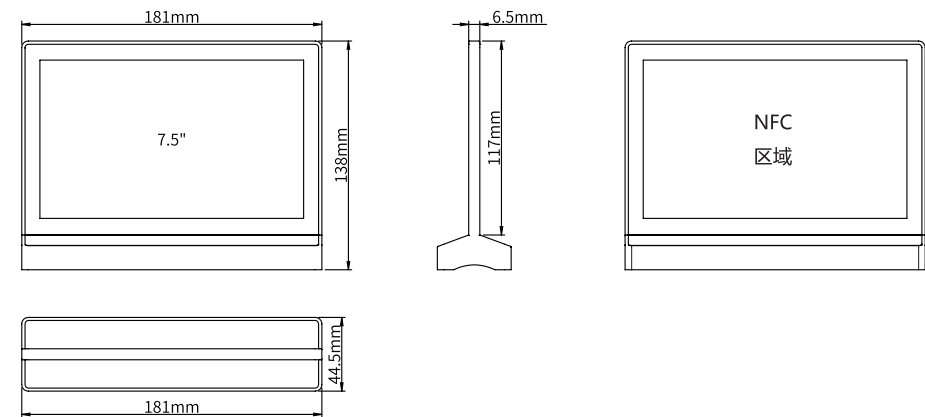


EED-R7系列尺寸图



EED-R7系列外观图

APP下载

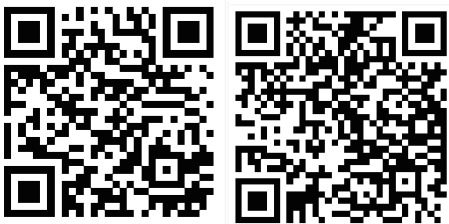

蓝牙桌牌
APP下载

蓝牙桌牌
产品手册下载

产品操作手册也可在APP端设置-使用帮助-说明书查看文字图片教程及视频教程。



产品参数

型号	EED-R7系列
屏幕尺寸	7.5英寸双面
可视区域	161 mm × 96 mm
分辨率	800*480
DPI	125
灰阶度	黑白红2灰阶
产品尺寸	181×44.5×138 mm；显示面厚度仅6.5mm
产品重量	250±5 g
显示屏类型	双稳态电子墨水屏
方向	横屏
视角	近180度
工作温度	0℃ ~ 40℃
存储温度	-25℃ ~ 60℃
供电方式	内置1800mAh锂电池，micro usb充电
工作电压	2.5V ~ 3.6V
工作电流	刷屏电流50mA，待机电流0.2mA
电池续航	一次充满电量使用12个月以上（基于实验室数据）
蓝牙版本	兼容BLE 5.0
NFC	ISO/IEC14443 - A
数据速率	支持1Mbps、2Mbps
信道间隔	2MHz
无线频段	2.402~2.480GHz
发射功率	-20 to +10dBm in 3dB steps
接收灵敏度	97dBm@BLE 1Mbps data rate -103dBm@BLE 125Kbps data rate -90dBm
工作模式1	通过显示屏正中央位置的 NFC 传图。
工作模式2	通过手机蓝牙传图。传输半径10米（无遮挡）。
工作模式3	电脑操控，通过蓝牙基站传图，传输半径10米（无遮挡）。
手机操作系统	安卓（android7.0以上）、鸿蒙
云服务器	支持
离线手机版本	支持安卓手机
系统对接	支持与第三方系统对接

故障排除

	问题现象	故障排除方法	备注
1	设备显示异常	1.判断是否屏幕碎裂还是图片显示异常。 2.判断图片显示异常：按下主板上的复位键，复位后再进行投图，看是否投图正常。 3.如果还是显示异常或者是屏幕碎裂，联系销售人员寄回分析维修。	
2	设备无反应，死机	1.确认电量充足。 2.复位后还无反应，则寄给售后。	
3	桌牌电量问题	1.卸下底板螺丝，更换电池，推荐原厂电池或南孚品牌 2.注意电池正负极方向，避免装反烧坏主板。	
4	投图只刷一面	1.确认电量是否充足，不足则刷屏不正常。 2.新电池还无法解决，则寄给售后处理。	
5	APP蓝牙无法搜索设备	打开手机位置权限（手机设置→应用管理→智能桌牌→权限），将 APP权限都确保开起来。	带NFC的手机
6	NFC无法投图	APP 的 NFC权限未开启，开启即可。	
7	APP闪退	清除 APP 数据（手机设置→应用管理→智能桌牌→清除存储），如还未正常，重新安装 APP。	
8	电脑导入名单，APP不显示	APP名单管理里面刷新内容或退出重新打开 APP。	
9	APP投图提示密码错误或已绑定	设备可能被其它用户绑定，联系原用户或售后处理。	
10	APP无法登陆	确认手机是否连网通畅，APP 联网授权都已同意。	