
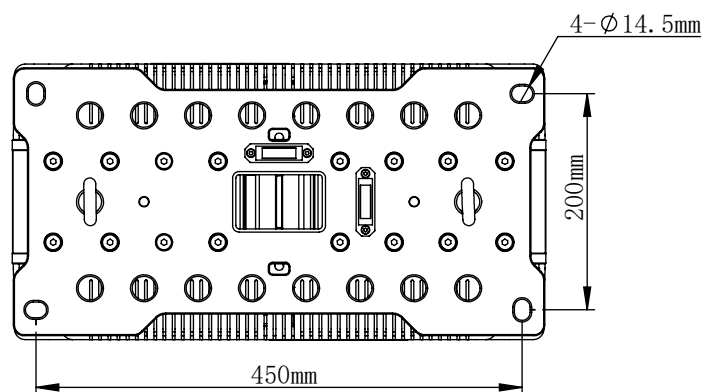
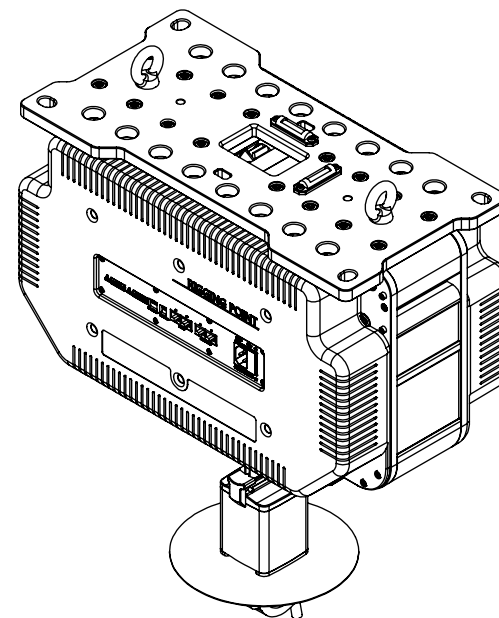
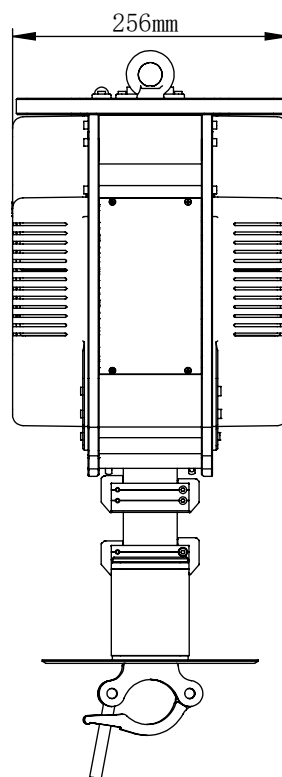


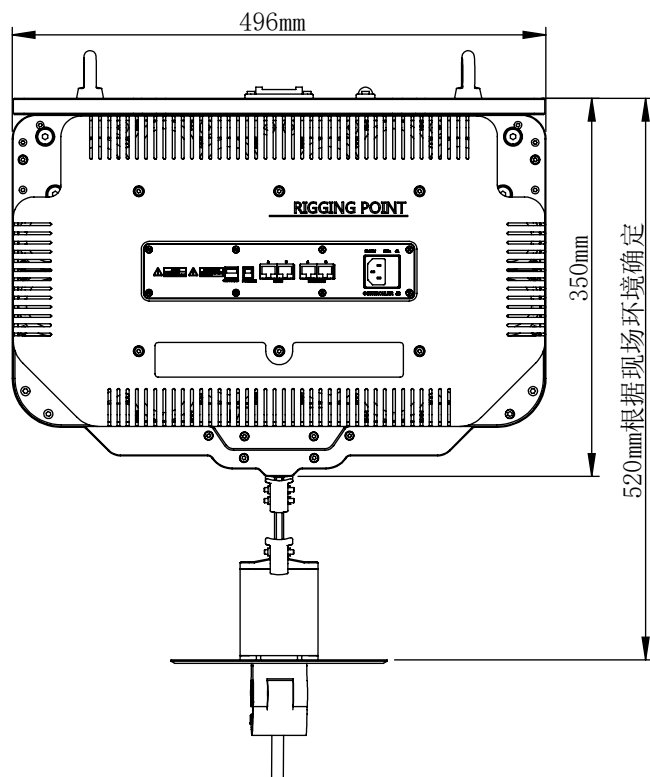

产品尺寸：496mm×256mm×520mm

吊装孔尺寸：450mm×200mm

天花开孔尺寸及高度：Φ200mm、≥620mm

产品重量及行程：60KG/台、≤12m

供电电压及电能消耗：220V/50HZ、680W

升降速度：1m/min

负载能力：≤500KG/台

控制方式：RS485集控，控制按钮

布线要求：互通讯网线×1、电源线3×2.5mm²动力电源线、集中控制网线×1

重复误差（重复升降后与设定高度的偏差）：小于5cm

Jomard.

上海精仪达智能科技有限公司

Jomard Intelligent Technology Co.,Ltd

产品名称

多功能升降吊点

产品型号

SLM-50M

日期

2025年5月9日